



Porte
Doors




Serramenti
Windows



Pannelli Sandwich
Sandwich Panels




Termoidraulica
Thermohydraulic



Cartellonistica
Advertising




Camper e Caravan
Camper & Caravan



Automotive e Navale
Automotive & Nautical



Furgonature
Refrigerated Vehicles



Pannelli XPS per
Applicazioni Industriali

XPS Panels for
Industrial Applications

FABRICATION
www.fabricationxps.com



SOMMARIO | TABLE OF CONTENTS



III FABRICATION

Chi Siamo About Us	3
Area Produttiva Production Area	4
Cosa Facciamo What We Offer	5
Applicazioni Applications	7

CHI SIAMO | ABOUT US

- > 180 People
- > 100 mln €
- > 130.000 m²



Fabrication è una divisione di Ediltec Insulation S.p.A., parte del Gruppo SBN.

Un gruppo internazionale a guida italiana, con una storia di oltre 70 anni, nato da uno spirito imprenditoriale rivolto alla sostenibilità energetica.

Le generazioni successive hanno saputo valorizzare il percorso tracciato dai padri fondatori, ampliando competenze, adottando processi produttivi avanzati e sviluppando gamme di prodotti sempre più sofisticate.

Fabrication rappresenta una tappa di questo percorso evolutivo, un'innovativa business unit che attraverso le lavorazioni speciali sul materiale isolante propone soluzioni combinate per applicazioni specifiche e ad alto valore aggiunto.

Fabrication is a division of Ediltec Insulation S.p.A., part of the SBN Group.

An international group with Italian leadership and a history spanning over 70 years, born from an entrepreneurial spirit focused on energy sustainability.

The generations that followed in the footsteps of the founding fathers have enhanced the company's value, expanding its expertise through advanced production processes and more sophisticated product ranges.

Fabrication represents a milestone in this evolutionary journey - an innovative business unit that, through specialized processing of insulating materials, offers combined solutions for specific applications.

AREA PRODUTTIVA | PRODUCTION AREA



Pannelli XPS per
Applicazioni Industriali

XPS Panels for
Industrial Applications

Dalla Materia Prima alla Soluzione.
Un legame unico tra tecnologia
avanzata e cura artigianale.

Il valore aggiunto di Fabrication si fonda proprio sullo scambio continuo di informazioni, dallo stabilimento che produce XPS a quello che produce schiuma Polyiso, definendo una competenza tecnica unica a servizio del cliente per innovare il settore dell'edilizia industriale e civile.

Moderni Plant Produttivi 5.0 seguiti da personale altamente competente, che è in azienda da generazioni, tramandandosi una cultura tecnica enorme.

From Raw Material to Solution.
A unique connection between
advanced tech and handcrafted care.

The added value of Fabrication lies in the continuous exchange of information between the XPS production plant and the Polyiso foam facility, creating a unique technical expertise that serves customers and drives innovation in both industrial and civil construction.

Modern Industry 5.0 production plants are operated by highly skilled personnel, many of whom have been with the company for generations, passing down a deep-rooted technical culture.

COSA FACCIAMO | WHAT WE OFFER

Sostenibilità
dei Materiali.

Industrial and Material
Sustainability.



I materiali non sono più componenti,
sono soluzioni ingegneristiche.

L'XPS è attualmente la più versatile e sostenibile tecnologia di isolamento termico presente sul mercato.

Grazie alla bassa conducibilità termica (λ fino a 0,031 W/mK), contribuisce a mantenere le temperature controllate e riduce dispersioni e consumo energetico.

Come produttore italiano impegnato nella transizione verso processi più sostenibili, valorizziamo l'XPS anche per le sue qualità ambientali:

1. Riciclabilità completa del materiale a fine vita;
2. Produzione a basso impatto energetico (grazie a linee di estrusione ad alta efficienza e uso crescente di energia rinnovabile);
3. Disponibilità di formulazioni a basso GWP (Global Warming Potential) tramite l'impiego di agenti espandenti ecocompatibili (es. CO₂, HFO);
4. Durabilità elevata: lunga vita utile del materiale, che riduce la necessità di sostituzioni frequenti e quindi il ciclo di spreco.

Materials have become engineering
solutions.

XPS is currently the most versatile and sustainable thermal insulation technology on the market.

Thanks to its low thermal conductivity (λ as low as 0.031 W/mK), it helps maintain controlled temperatures while reducing heat loss and energy consumption.

As an Italian manufacturer committed to the transition toward more sustainable processes, we value XPS not only for its performance, but also for its environmental benefits:

1. Fully recyclable at end of life;
2. Low-energy production, thanks to high-efficiency extrusion lines and increasing use of renewable energy;
3. Availability of low-GWP (Global Warming Potential) formulations through the use of eco-friendly blowing agents (e.g., CO₂, HFO);
4. High durability: a long service life that reduces the need for frequent replacements and minimizes waste over time.

CARATTERISTICHE PRODOTTI | PRODUCT FEATURES



Un Materiale Avanzato,
Versatile e Resistente.

An Advanced, Versatile,
and Durable Material.

Punti di Forza dell'XPS | XPS Key Strengths:



Resistenza Meccanica Elevata

High Mechanical Strength



Leggerezza e Facilità di Installazione

Lightweight and Easy Installation



Resistenza ad Acqua, Vapore e Salsedine

Resistance to Water, Vapor, and Salt Spray



Efficienza Energetica e Isolamento Termico

Energy Efficiency and Thermal Insulation



Eccellenti Proprietà Adesive

Excellent Adhesive Properties



Finitura Versatile

Easy-to-Handle



Resistenza a Sostanze Chimiche e Corrosione

Resistance to Chemicals and Corrosion

Caratteristiche XPS | XPS Features:

1. Stabilità dimensionale e resistenza meccanica che garantisce:
 - Elevata resistenza alla compressione (>500 kPa);
 - Rigidità meccanica anche in condizioni di stress termico;
 - Stabilità dimensionale a lungo termine, fondamentale per pannellature portanti.
 2. Idrorepellenza e resistenza all'umidità:
 - L'XPS non assorbe acqua grazie alla sua struttura a celle chiuse, ideale per ambienti umidi o soggetti a cicli gelo-disgelo.
 3. Lavorabilità con tecnologie di incollaggio e rivestimento:
 - L'XPS è facilmente lavorabile mediante taglio CNC, fresatura e incollaggio.
-
1. Dimensional stability and mechanical strength which guarantees:
 - High compressive strength (>500 kPa);
 - Mechanical rigidity even under thermal stress conditions;
 - Long-term dimensional stability, essential for load-bearing panels.
 2. Water repellency and moisture resistance:
 - XPS does not absorb water due to its closed-cell structure, making it ideal for humid environments or areas subject to freeze-thaw cycles.
 3. Workability with bonding and coating technologies:
 - XPS is easily processed through CNC cutting, milling and bonding.


APPLICAZIONI | APPLICATIONS

Pannelli XPS per
Applicazioni Industriali

XPS Panels for
Industrial Applications



PORTE CIVILI E INDUSTRIALI
CIVIL AND INDUSTRIAL DOORS




SERRAMENTI
WINDOWS




PANNELLI SANDWICH
SANDWICH PANELS



AUTOMOTIVE & NAVALE
AUTOMOTIVE & NAUTICAL




TERMIDRAULICA
THERMOHYDRAULIC




CARTELLONISTICA
ADVERTISING




CAMPER E CARAVAN
CAMPER & CARAVAN



FURGONATURE ISOTERMICHE
REFRIGERATED VEHICLES



SERRAMENTI I WINDOWS

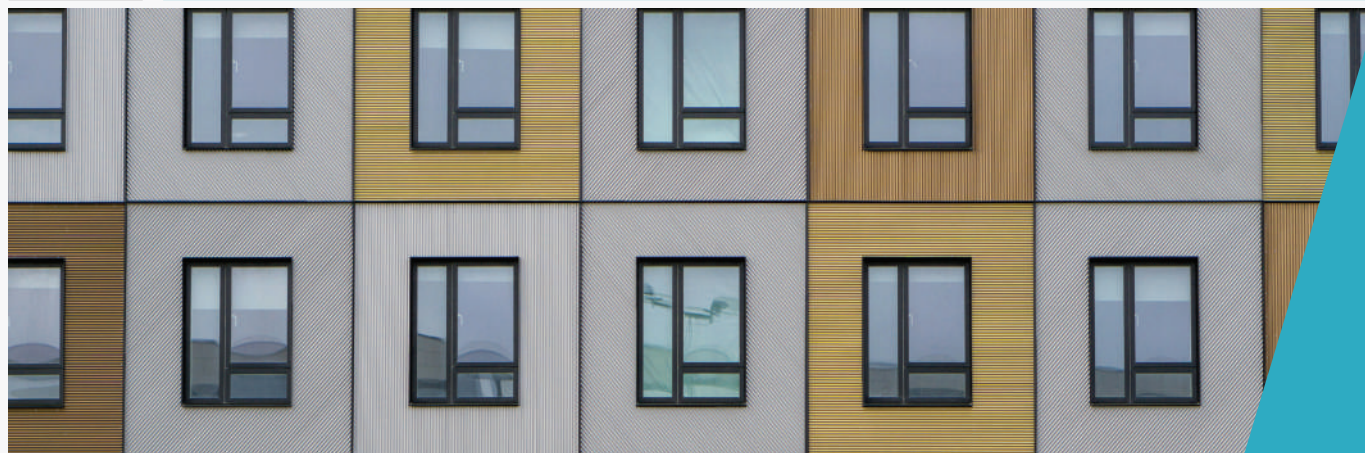

Eccellenti Proprietà Adesive
Excellent Adhesive Properties



Applicazione Rapida sui Serramenti
Quick Application on Windows and Doors



Isolamento Completo dei Serramenti
Complete Window and Door Insulation



Resistenza Avanzata ad Acqua e Vapore
Advanced Resistance to Water and Vapor



Ottima Resistenza Meccanica
Excellent Mechanical Strength



Caratteristiche Principali | Main Features:

Il foro finestra è uno dei principali punti di dispersione termica. Un sistema finestra ben isolato è essenziale per migliorare il comfort abitativo e ridurre i consumi energetici.

Per completare l'isolamento del foro finestra, la soluzione più performante e pratica per il montaggio è il monoblocco termoisolante. Viene realizzato su misura e comprende al suo interno tutti gli elementi isolanti per interrompere il ponte termico attraverso il foro finestra.

The window hole is one of the main points of thermal loss. A well-insulated window system is essential for improving indoor comfort and reducing energy consumption.

To complete the insulation of the window opening, the most efficient and practical installation solution is the thermally insulated monoblock. Custom-made, it includes all the necessary insulating elements to break the thermal bridge across the window opening.

Proprietà | Attributes

L'XPS svolge la funzione di isolante; a differenza di altri materiali simili, è in grado di resistere all'umidità e, grazie alle elevate proprietà meccaniche, agli urti che si possono verificare durante la posa in opera e alle sollecitazioni meccaniche che si verificano durante la vita della finestra.

XPS acts as an insulating material; unlike other similar products, it is capable of resisting moisture and, thanks to its excellent mechanical properties, it can withstand impacts during installation as well as the mechanical stresses that occur throughout the window's service life.

Prodotti | Products

X-Foam funge da freno al vapore e garantisce elevata rigidità a tutta la struttura. L'inserimento di questi elementi termoisolanti all'interno del sistema rende il monoblocco la miglior soluzione per quanto riguarda l'isolamento dei serramenti.

X-Foam acts as a vapor barrier and provides high rigidity to the entire structure. The integration of these thermal insulation elements into the system makes the monoblock the best solution for window and door insulation.

PORTE CIVILI E INDUSTRIALI | CIVIL & INDUSTRIAL DOORS



Facile Installazione
Easy Installation



Riduzione Sbalzi Termici
Reduced Thermal Fluctuations



Ottima Rigidità su Spessori Minimi
Excellent Rigidity with Minimal Thickness



Resistente ad Acqua e Vapore
Water and Vapor Resistant



Finitura Versatile
Easy-to-Handle



Caratteristiche Principali | Main Features:

Una porta adeguatamente isolata svolge contemporaneamente la funzione di barriera contro gli agenti atmosferici, difesa contro muffe e condensa, e opposizione al passaggio di calore. Al contrario, se non ben isolata, può diventare una zona di riduzione della resistenza termica dell'edificio, che costituisce un punto preferenziale per il passaggio calore.

A properly insulated door simultaneously acts as a barrier against weather elements, protection against mold and condensation, and resistance to heat transfer. On the other hand, if not well insulated, it can become an area that reduces the building's thermal resistance, creating a preferential path for heat flow.

Proprietà | Attributes

Le lastre in XPS inserite all'interno delle porte garantiscono un isolamento termico ottimale grazie alla ridotta conducibilità termica. La microstruttura è a celle chiuse e assicura un assorbimento ridotto d'acqua e di vapore, elevata stabilità dimensionale e conservazione delle proprietà isolanti per tutta la durata di vita della porta.

XPS panels inserted within doors provide optimal thermal insulation thanks to their low thermal conductivity. Additionally, their closed-cell microstructure ensures minimal water and vapor absorption, high dimensional stability, and preservation of insulating properties throughout the door's lifetime.

Prodotti | Products

La superficie del pannello è ruvida e adatta all'incollaggio, mentre la presenza di scanalature longitudinali sulla superficie (grooves) impedisce la formazione di bolle d'aria tra l'isolante e i supporti su cui viene applicato. L'XPS è ideale per tutti i tipi di porte e una risposta perfetta alle sfide ambientali e di risparmio energetico.

The panel surface is rough and suitable for bonding, while the presence of longitudinal grooves prevents the formation of air bubbles between the insulation and the substrates to which it is applied. XPS is the ideal solution for all types of doors and a perfect response to environmental challenges and energy-saving goals.



CARTELLONISTICA | ADVERTISING



Facile Applicazione di Stampe
Easy Print Application



Resistenza ad Agenti Atmosferici
Weather Resistance



Ottima Rigidità anche su Spessori Minimi
Excellent Rigidity even at Minimal Thickness



Incollaggio Resistente ad Acqua e Vapore
Water and Vapor Resistant Bonding



Resistenza a Sostanze Chimiche
Chemical Resistance



Caratteristiche Principali | Main Features:

I pannelli compositi, o pannelli sandwich, sono elementi costituiti da due strati resistenti, detti facce, collegati rigidamente ad uno più leggero e meno resistente, detto core. Questa particolare struttura conferisce all'insieme proprietà migliorative rispetto a quelle delle singole parti che lo compongono.

Composite panels, or sandwich panels, are elements composed of two strong outer layers, known as faces, rigidly bonded to a lighter, less resistant inner layer called the core.

This specific structure gives the panel enhanced properties compared to those of the individual components alone.

Proprietà | Attributes

L'XPS è molto leggero, ma anche resistente. La superficie ruvida e le scanalature sulla superficie garantiscono un'ottimale performance di presa solida tra XPS, collante ed eventuali materiali di supporto. I supporti rigidi assorbono i carichi subiti e aumentano la rigidezza dell'intero sistema. I pannelli compositi possono essere costituiti da una grande varietà di materiali, che variano in base all'impiego.

XPS is very lightweight yet extremely durable. Its rough surface and longitudinal grooves ensure excellent bonding performance between the XPS, adhesive and any supporting materials. Rigid facings not only protect the insulation, but also absorb loads and increase the overall stiffness of the system. Composite panels can be made from a wide variety of materials, depending on their intended application.

Prodotti | Products

Grazie al loro colore bianco e nero, i pannelli, non alterano il colore della stampa. Sono disponibili in diverse dimensioni e il loro spessore può arrivare fino a 5 mm. La superficie è rettificata tramite una levigatrice a nastro.

Thanks to their black and white color, the panels do not alter the color of the print. Both are available in various sizes, with thicknesses up to 5 mm. The surface is finished using a sanding machine.

PANNELLI SANDWICH I SANDWICH PANELS



Facilità di Applicazione Strati Sandwich
Easy Application of Sandwich Layers



Resistenza alle Compressioni
Compressive Strength



Contrasta l'Insorgenza di Umidità e Muffa
Prevents the Onset of Moisture and Mold



Efficienza Energetica e Isolamento Termico
Energy Efficiency and Thermal Insulation



Eccellenti Proprietà Adesive
Excellent Adhesive Properties



Caratteristiche Principali I Main Features:

Un pannello sandwich è costituito da due supporti di rivestimento, all'interno dei quali è inserito il prodotto isolante. I supporti possono essere di diversa natura a seconda delle applicazioni a cui è destinato il prodotto finito: metallici, di legno, in materiali plastici, in cartongesso o altri materiali. È possibile realizzare anche dei pannelli semi-sandwich, nel caso in cui alla lastra isolante venga applicata una sola cortecchia di rivestimento.

A sandwich panel has two outer layers enclosing an insulating core. The outer layers can be metal, wood, plastic, drywall or other materials depending on the application. Semi-sandwich panels consist of an insulating core bonded to a single outer facing.

Proprietà I Attributes


L'XPS è un prodotto leggero, pulito, facilmente sagomabile, con ottime prestazioni termiche e adatto all'incollaggio. Per questo tipo di processo industriale è corretto utilizzare lastre senza pelle di estrusione, con o senza scanalature, per favorire l'aggrappo alla colla e al supporto. A entrambe le facce della lastra di XPS viene applicata una colla che serve al fissaggio dei due supporti impiegati.

XPS is a lightweight, clean and easily shaped product, with excellent thermal performance and ideal for bonding. For industrial use, extrusion-skinned sheets - smooth or grooved - are preferred to improve adhesion. Both faces are coated with polyurethane adhesive to fix the two facings.

Prodotti I Products

Per pannelli sandwich sottili è preferibile utilizzare un'anima con tolleranze strette, calibrata mediante l'uso di una levigatrice. Per uno spessore più elevato, è disponibile una versione con grooves, che garantisce la fuoriuscita dell'aria durante l'incollaggio.

For very thin sandwich panels, a core with tight tolerances, calibrated by sanding, is preferred. For greater thickness, grooved versions are available to allow air escape during bonding.



FURGONATURE | REFRIGERATED VEHICLES



Eccellenti Proprietà Adesive
Excellent Adhesive Properties



Resistenza alla Compressione
Compressive Strength



Leggerezza e Facilità di Installazione
Lightweight and Easy Installation



Elevata Resistenza ad Acqua e Vapore
High Resistance to Water and Steam



Efficienza Energetica e Isolamento Termico
Energy Efficiency and Thermal Insulation



Caratteristiche Principali | Main Features:

I veicoli per il trasporto di alimenti freschi o congelati sono equipaggiati con sistemi di refrigerazione per mantenere costante la temperatura durante l'intero viaggio, riducendo al minimo i flussi termici.

Questi mezzi di trasporto devono essere realizzati in conformità alla normativa UE e vengono collaudati per verificare tali standard. Per il trasporto di surgelati, il coefficiente di trasmittanza termica (U) della furgonatura deve essere inferiore a $0,4 \text{ W/(m}^2\text{K)}$.

Vehicles for fresh or frozen food transport use refrigeration systems to maintain temperature and minimize heat flow. They must comply with EU regulations and be tested accordingly. For frozen goods, the thermal transmittance (U) of the vehicle body must be below $0.4 \text{ W/(m}^2\text{K)}$.

Proprietà | Attributes

Fabrication va oltre questo coefficiente, garantendo un K di soli $0,2 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ per ottimizzare i consumi energetici.

Queste lastre in polistirene estruso, senza pelle, offrono eccezionale resistenza meccanica, minimo assorbimento d'acqua e una perfetta aderenza grazie alle scanalature su entrambe le facce, rendendole l'isolante ideale per i nostri veicoli.

Fabrication exceeds this standard with a thermal conductivity (K) of just $0.2 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, optimizing energy use. These skinless extruded polystyrene sheets offer excellent mechanical strength, minimal water absorption, and perfect adhesion thanks to grooves on both sides, making them ideal insulators for our vehicles.

Prodotti | Products

Tali soluzioni assicurano un'adesione ottimale tra i componenti delle pannellature laterali e del pianale. Le scanalature superficiali migliorano l'incollaggio e consentono la fuoriuscita d'aria e l'eliminazione di eventuali eccessi di adesivo.

These solutions ensure optimal adhesion between side panels and the floor. Surface grooves improve bonding by allowing air to escape and excess adhesive to be removed.

CAMPER & CARAVAN



Finitura Versatile
Easy-to-Handle



Facilità di Installazione
Ease of Installation



Resistenza a Urti e Compressione
Impact and Compression Resistance



Contrasta l'Insorgenza di Umidità e Muffa
Prevents the Onset of Moisture and Mold



Efficienza Energetica e Isolamento Termico
Energy Efficiency and Thermal Insulation



Caratteristiche Principali | Main Features:

L'isolamento termico di camper e caravan è fondamentale sia per il benessere degli utilizzatori sia per la conservazione del mezzo nel tempo. L'eccessivo caldo rende l'ambiente poco confortevole, mentre il freddo, oltre a determinare disagio per i passeggeri, è causa di condense e muffe, che provocano l'usura degli interni e rendono l'ambiente poco igienico.

Thermal insulation in campers and caravans is essential for user comfort and long-term preservation of the vehicle. Excessive heat makes the environment uncomfortable, while cold causes discomfort for passengers and leads to condensation and mold, which damage interiors and reduce hygiene.

Proprietà | Attributes

Resistenza all'umidità e alle sollecitazioni meccaniche, leggerezza, stabilità dimensionale e tolleranze restrittive sono tutte caratteristiche garantite dai nostri pannelli. Sono disponibili con e senza grooves, per migliorare l'incollaggio, godono di diversi valori di resistenza alla compressione e sono disponibili in larghezze fino a 1300 mm, in modo da ridurre al minimo le giunzioni tra i vari pannelli e rendere l'isolamento migliore.

Our panels guarantee resistance to moisture and mechanical stress, lightweight construction, dimensional stability, and tight tolerances. Available with or without grooves to enhance bonding, they offer various compression resistance levels and come in widths up to 1300 mm to minimize joints and improve insulation quality.

Prodotti | Products

X-Foam MLB è la soluzione più adatta a questo tipo di installazione, dove è necessario utilizzare un materiale particolarmente flessibile, adatto per essere modellato e inserito all'interno di spazi con spessori ridotti.

X-Foam MLB is the ideal solution for installations requiring a highly flexible material that can be shaped and fitted into tight spaces with limited thickness.



AUTOMOTIVE & NAVALE | AUTOMOTIVE & NAUTICAL



Resistenza Meccanica Elevata
High Mechanical Strength



Leggerezza e Facilità di Installazione
Lightweight and Easy to Install



Resistenza ad Acqua, Vapore e Salsedine
Water, Steam, and Salt Resistance



Efficienza Energetica e Isolamento Termico
Energy Efficiency and Thermal Insulation




Finitura Versatile
Easy-to-Handle



Caratteristiche Principali | Main Features:

Il polistirene estruso è un materiale estremamente versatile e adatto ad essere lavorato utilizzando diverse tecniche. Gli strumenti più comunemente utilizzati per i ritagli sono taglierini, seghetti a mano, elettrici o radiali, taglierine a filo caldo o rotante e pantografi.

Extruded polystyrene is an extremely versatile material and can be processed using various techniques. The most commonly used tools for cutting include utility knives, hand saws, electric or radial saws, hot wire or rotary cutters and CNC routers.

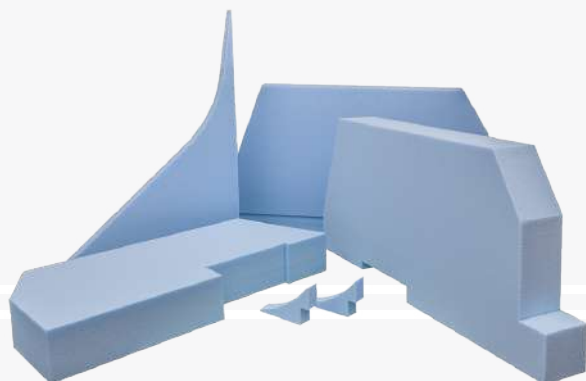

Proprietà | Attributes

La superficie del pannello è ruvida e uniforme, quindi è possibile incollare i pezzi tra loro o con altri supporti. I componenti sono resistenti all'acqua e al vapore, dunque possono essere utilizzati in ambienti umidi senza danneggiarsi o deformarsi. Infine, le buone proprietà meccaniche dell'isolante rendono possibile utilizzare questo materiale anche in presenza di carichi e sollecitazioni.


The panel surface is rough and has good uniformity, making it possible to bond pieces together. The components are resistant to water and steam, so they can be used in humid environments without being damaged. Finally, the good mechanical properties allow this material to be used even under loads and stress.

Prodotti | Products

A seconda della tecnica di taglio si possono ottenere pezzi realizzati su misura e con tolleranze anche inferiori al millimetro. Grazie al movimento su più assi del pantografo, si possono ottenere geometrie tridimensionali, spigoli e linee curve.

Depending on the cutting technique, it is possible to obtain custom-made parts with tolerances even below a millimeter. Thanks to the multi-axis movement of the router, it is possible to create three-dimensional geometries and curved lines.

TERMOIDRAULICA | THERMOHYDRAULIC



Finitura Versatile
Easy-to-Handle



Resistenza a Compressione
High Mechanical Strength



Combatte l'Insorgenza di Umidità e Muffa
Resistenza ad Acqua, Vapore e Salsedine



Efficienza Energetica e Isolamento Termico
Energy Efficiency and Thermal Insulation



Facilità di Installazione
Lightweight and Easy to Install



Caratteristiche Principali | Main Features:

I sistemi radianti a pavimento che sfruttano pannelli in XPS ottengono una diffusione omogenea del calore, ideale per comfort e risparmio energetico.

Grazie al sistema isolante, la dispersione termica è minima, ottimizzando la temperatura di esercizio del fluido termovettore. L'elasticità del materiale invece rende il sistema adattabile a qualsiasi forma, garantendo un rilascio omogeneo del calore anche su aree molto grandi.

Radiant floor systems using XPS panels ensure even heat distribution, ideal for comfort and energy savings.

The insulating layer minimizes thermal dispersion, optimizing the operating temperature of the heat-transfer fluid. The material's flexibility allows it to adapt to any shape, delivering uniform warmth even across large surfaces.

Proprietà | Attributes


L'applicazione di un pavimento radiante si presta perfettamente anche ad ambienti che richiedono alti standard di qualità dell'aria, poiché le basse temperature di utilizzo non portano a combustione il pulviscolo atmosferico, mentre l'irraggiamento, provenendo da tutta la superficie del pavimento, combatte l'insorgere di umidità e muffa anche negli angoli più nascosti e freddi della stanza.

Radiant floor heating is also ideal for spaces requiring high air quality standards. Its low operating temperatures prevent dust combustion, while the heat radiating from the entire floor surface helps prevent moisture and mold, even in hidden or colder corners of the room.

Prodotti | Products

I prodotti pensati appositamente per queste esigenze sono X-Foam MLB e X-Foam MLB 500, soluzioni particolarmente flessibili adatte per essere modellate e inserite all'interno di spazi con spessori ridotti.

The ideal products for these needs are X-Foam MLB and X-Foam MLB 500—highly flexible solutions specifically designed to be shaped and fitted into spaces with limited thickness.



EDILTEC[®]
I N S U L A T I O N

Ediltec Insulation S.p.A.
Ufficio Commerciale
Via Giardini 474/M
41124 Modena
Tel. +39 059 2916411
Fax +39 059 344232
info@fabricationxps.com
fabricationxps.com